

AS-OS156M 15.6 英寸液晶屏带话筒升降器



Aosens 奥盛超薄液晶升降器系列配高清液晶屏显示器更能兼容高要求结合现代信息行业工程的无纸化会议系统，会议讨论系统、视频会议系统、大屏幕拼接系统、多媒体教育系统等。

超薄液晶屏升降器全系列采用高标准纯铝机箱材质，箱体结构为模具型材铝，面板、箱体以及内部升降结构采用铝制品高标的、准数控 CNC 精雕加工而成，优势在于 CNC 精雕加工出来的精细产品配件使升降器在长时间运行过程更加稳定，升降自如。广泛用于无纸化办公会议室、视频教学、商务展厅等场所。

* 可选配内置会议终端，搭配无纸化软件，实现无纸化会议，签到、同屏、会议交流、呼叫服务、白板批注、座位排列、会议主题、会议创建和管理等。

产品特点


- 1、全贴合超薄 IPS 高清显示屏与升降器一体化设计，无外露连接线、无连接背板、无外露螺丝，保证升降显示触控屏整体美观大方。
- 2、设备采用全铝结构，优质铝材加上 CNC 精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。
- 3、设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮。面板厚度仅为 3mm，宽度仅 77mm，占用空间小。
- 4、选用优质麦克风，鹅颈咪杆软管柔韧易调，360° 全方向旋转，收缩时自动拉直，支持单独升降。
- 5、传动结构做特殊处理，噪音降到最低。产品传动方式以高品质耐拉皮带与高精密度的滑块导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力；中控协议兼容性较强，兼容所有控制主机，控制设备在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电，节约环保。

- 6、15.6 英寸超薄液晶触屏显示器，分辨率达 1920*1080P，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。
- 7、①支持 HDMI 和 VGA 两路信号输入，②当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，③当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，④当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。
- 8、设备可通过①面板手动控制，②遥控器控制，③中控软件进行集中控制所有的设备上升或下降。
- 9、内置环通输出电源插座，可给终端供电减少终端电源插座布线，工程现场布线更加整洁美观。
- 10、桌面面板带 USB 接口，通过连接 U 盘到电脑主机可浏览文件或上传文件。

产品参数：

产品品牌：Aosens 奥盛	机箱接口：电源输入、电源输出、HDMI 输入、VGA 输入、主机开关 USB、触摸 USB、数据 USB、中控
产品系列：AS-OS	485/232、手拉手话筒接口
产品名称：超薄高清液晶屏带话筒升降器	控制方式：面板手控/遥控器/中控编程
屏幕尺寸：15.6 英寸（376.4*228*7.6mm）	升降电机功率：8W
屏幕分辨率：1920*1080P	仰角电机功率：8W
显示比例：16:9	话筒电机功率：7W
显示区域：344.16（H）*193.59(V)mm	通电功率：2.3W
显示视角：45/45/20/40	最大功率：22W
对比度：500:1	使用功率：6.2W
刷新频率：60Hz	输入电压：AC 220V
色域：50%	工作温度：0℃-45℃
亮度：220 cd/m²	产品尺寸：555*70*650mm
触摸屏：（选配）十点电容屏（C）	面板尺寸：555*70*3mm
材质：T5 强度航空铝面板，阳极氧化工艺	箱体尺寸：539*60*647mm
颜色：黑拉丝 BL、银拉丝 SL、黑喷砂 BP、银喷砂 SP	产品净重：12.3KG
仰角：15-30 度，符合人体工程学原理	产品毛重：15KG
面板按键：上升、暂停、下降、切换、主机开关、USB 接口，话筒上升、下降、发言	包装尺寸：60.8*13.2*74.5cm（纸箱）

产品尺寸：

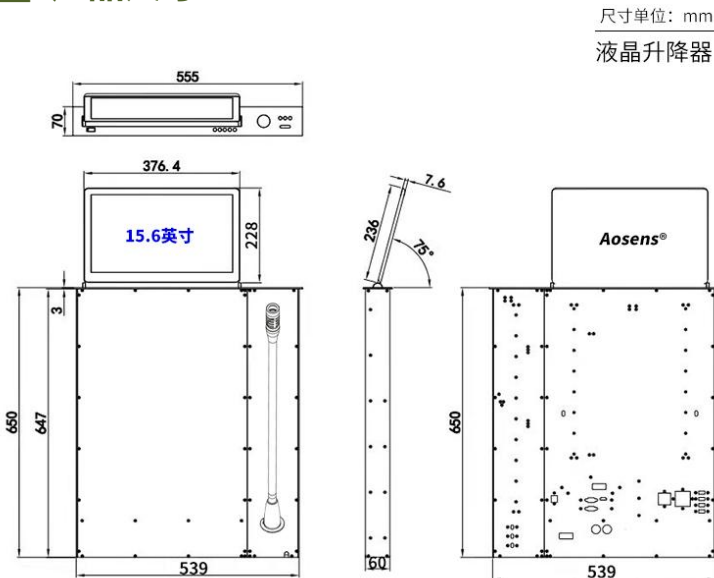

选型参考：

- AS-OS156M/BL
(15.6 黑色拉丝)
- AS-OS156M/SL
(15.6 银色拉丝)
- AS-OS156MC/BP
(15.6 带触摸、黑色喷砂)
- AS-OS156MC/SP
(15.6 带触摸、银色喷砂)